




Коммерческое предложение по звукоизоляции

Автоматически сформировано 11.07.2025

Шумоизоляция стен, стоимость материалов для звукоизоляции стен в квартире

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Натяжной потолок с заполнением звукопоглощающими матами Шуманет-Термо ЭКО

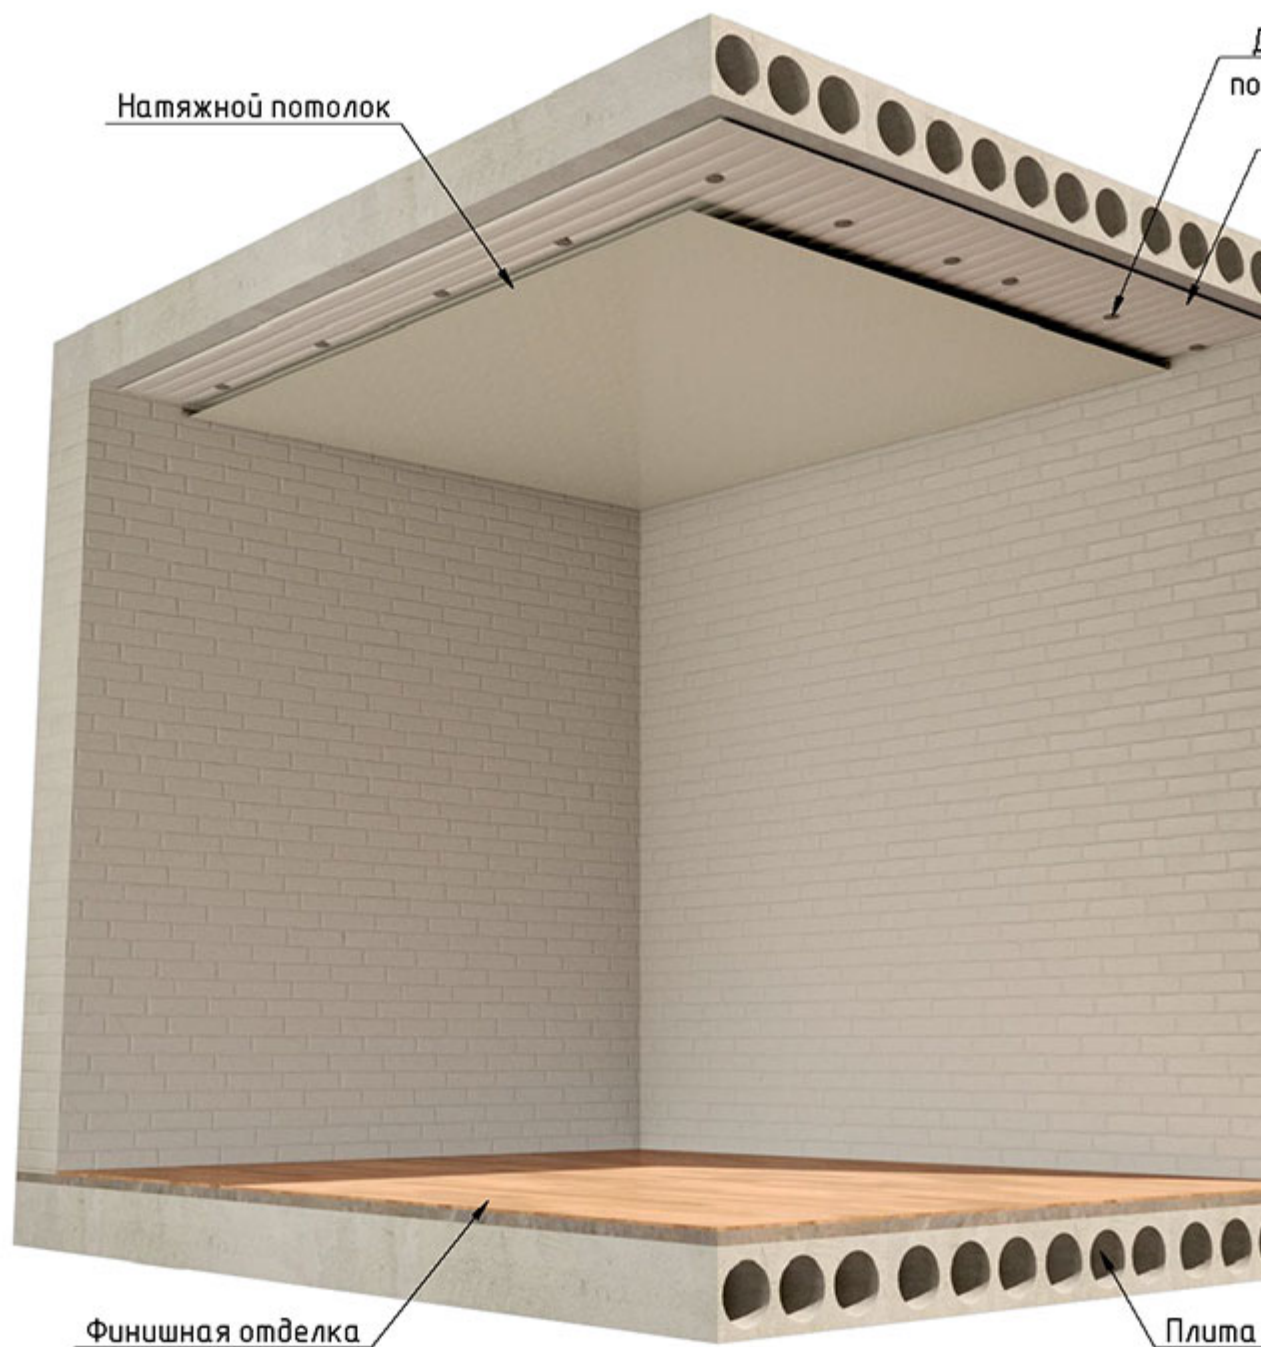

Шуманет-Термо ЭКО уменьшает резонансный эффект, возникающий в межпотолочном пространстве между черновым потолком и полотном натяжного потолка.

Максимально эффективен: при толщине всего 25 мм и монтаже в 1 слой коэффициент звукопоглощения составляет 60%.

Позволяет сократить звон и гулкость, улучшить акустический комфорт помещения. В качестве финишной отделки используется любой натяжной потолок.

Состав конструкции (нумерация соответствует рисунку):

1. Шуманет-Термо ЭКО, теплозвукоизоляционный мат, в упак. 1,2х7,5 м, толщ. 25 мм

Когда применять: Для защиты от возникновения резонансного эффекта, возникающего в межпотолочном пространстве между перекрытием и полотном натяжного потолка.

Обратите внимание! В зависимости от конкретной ситуации в конструкции допускается использование различных акустических плит. Пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером-акустиком.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: **13 м²**

Приведенные цены включают НДС 20%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Шуманет-Термо ЭКО, теплозвукоизоляционный мат, в упак. 1,2х7,5 м, толщ. 25 мм	2	рулон	7423	14 846.00
				итого: 14 846.00 руб.

Обратите внимание! Смета рассчитана с учетом запаса 5%. Произведено округление количества материалов до отгрузочных единиц. Приведенная в предложении смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также планируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
(Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)
- **Схема помещения с размерами**
(это позволит финализировать расчет)
- **Расположение объекта (адрес)**
(это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

Маты Шуманет-Термо ЭКО фиксируются к черновому потолку. На кирпичные и бетонные основания Шуманет-Термо Эко крепится с помощью дюбелей. На деревянные основания и основания из гипсолитовых блоков Шуманет-Термо Эко крепится с помощью шайб для теплоизоляции типа «Рондоль» и саморезов. Полотно закрепляется с шагом 600 мм по длине. Поперек полотна в каждом ряду должно быть не менее 3-х точек крепления. Полотна стыкуются вплотную без зазора. Обрезанные торцы следует проклеить строительным скотчем. Участки оболочки без наполнителя подворачиваются на обратную сторону.

Общество с ограниченной ответственностью "Шуманет Шоп"

Телефон: +7 (495) 134-98-98 ; e-mail: online@acoustic.ru ; web: www.shumanet-shop.ru

Юридический адрес:

Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2

ИНН/КПП 9705093593/ 770501001

ОГРН 1177746342157

р/с 40702810238000104555 в ПАО Сбербанк

к/с 30101810400000000225 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

БИК: 044525225