Коммерческое предложение по звукоизоляции

Автоматически сформировано 15.07.2025

Шумоизоляция стен, стоимость материалов для звукоизоляции стен в квартире

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Звукоизоляционное перекрытие с применением подвесов Ультракустик (299 мм)

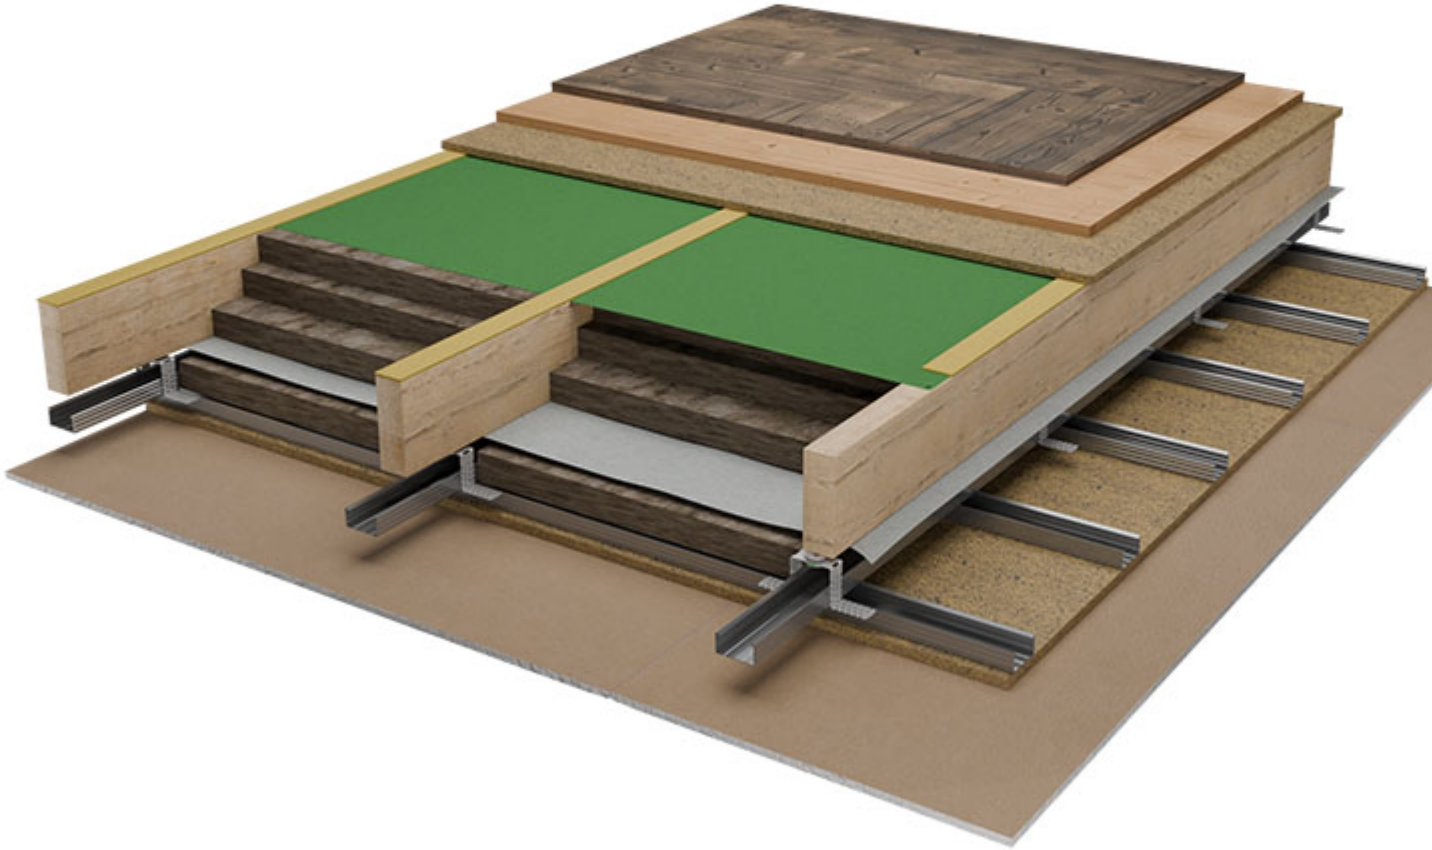

Конструкция применима для защиты от ударного и воздушного шума.

Конструкция состоит из звукопоглощающих плит марки "Шуманет" ECO S 50 мм, деревянного бруса 150х50мм установленные на специализированные виброизолирующие опоры Виброфлекс U-лайн. Верхний слой обшивки выполнен из акустических листов повышенной плотности Саундлайн-GS, уложенных на ленту Ультракустик F100/ Вибростек-М100 в два слоя и финишного напольного покрытия.

Нижняя часть перекрытия состоит из звукопоглощающих плит марки "Шуманет" ECO S 50 мм, акустического листа повышенной плотности Саундлайн-GS, финишных листов Gyproc Aku-line, ленты Ультракустик F100/ Вибростек-М100 в два слоя, герметика Ультракустик/Вибросил, металлических профилей Gyproc-Стандарт ППН 28/27 и ПП 60/27 и Виброизолирующих подвесов Ультракустик.

Состав конструкции (нумерация соответствует рисунку):

1. Шуманет-ECO S, безопасная стеклоплита НГ 1200 x 600 x 50 мм, в упаковке 10 шт./ 7,2 м2
2. Саундлайн GS, плита 3000x600x12 мм (1,8 м2/плита)
3. Герметик Ультракустик
4. Виброизоляционная УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100
5. Виброизолирующий подвес УЛЬТРАКУСТИК
6. Виброфлекс U-лайн
7. AkuLine ГКЛА Gyproc, лист 2500 x 1200 x 12,5 мм (3м2/лист)
8. Соединитель ПП 27x60, двухуровневый
9. Удлинитель ПП 27x60
10. Профиль Gyproc-Стандарт ППН 28/27, 3м
11. Профиль Gyproc-Стандарт ПП 60/27, 3м

Обратите внимание! В зависимости от конкретной ситуации в конструкции допускается использование различных акустических плит. Пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером-акустиком.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: **13 м^2**

Приведенные цены включают НДС 20%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Шуманет-ECO S, безопасная стеклоплита НГ 1200 x 600 x 50 мм, в упаковке 10 шт./ 7,2 м2	6	уп	3147	18 882.00
Саундлайн GS, плита 3000x600x12 мм (1,8 м2/плита)	18	шт	1299	23 382.00
Герметик Ультракустик	18	шт	535	9 630.00
Виброизоляционная УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100	5	рулон	1250	6 250.00
Виброизолирующий подвес УЛЬТРАКУСТИК	55	шт	139	7 645.00
Виброфлекс U-лайн	273	шт	1250	341 250.00
AkuLine ГКЛА Gyproc, лист 2500 x 1200 x 12,5 мм (3м2/лист)	6	лист		0.00
Соединитель ПП 27x60, двухуровневый	96	шт	27.9	2 678.40
Удлинитель ПП 27x60	10	шт	16.3	163.00
Профиль Gyproc-Стандарт ППН 28/27, 3м	7	шт	230	1 610.00
Профиль Gyproc-Стандарт ПП 60/27, 3м	28	шт	325	9 100.00

итого: 420 590.40 руб.

Обратите внимание! Смета рассчитана с учетом запаса 5%. Произведено округление количества материалов до отгрузочных единиц. Приведенная в предложении смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также плиируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
  Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
  (Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)
- **Схема помещения с размерами**
  (это позволит финализировать расчет)
- **Расположение объекта (адрес)**
  (это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

Несущие балки устанавливаются на опорные балки через Виброопору U-Лайн. К несущим балкам монтируется каркас из профиля Gyproc-Стандарт ППН 28/27 и ПП 60/27 который крепиться к балкам через подвесы Ультракустик с устройством пароизоляции.

По периметру примыкания потолка и каркаса клеится лента Ультракустик F100 в 1 слой/Вибростек М100 в 2 слоя.Снизу перекрытие обшивается листовым материалом Саундлайн-GS с разбежкой стыков. Финишный слой Gyproc Aku-line монтируется с разбежкой стыков первого слоя. После завершения монтажа звукоизолирующей каркасной облицовки излишки выступающей ленты Ультракустик/Вибростек-М100 обрезаются, получившийся шов заполняют герметиком Ультракустик/Вибросил.

Зазор между балками заполняется тремя слоями звукопоглощающими плитами «Шуманет» ECO S 50мм. Поверх несущих балок клеится лента Ультракустик F100 в 1 слой/Вибростек М100 в 2 слоя, монтируются акустические листы повышенной плотности Саундлайн-GS, гидроизоляция и финишное напольное покрытие.

Важно – напольное покрытие монтируется в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Общество с ограниченной ответственностью "Шуманет Шоп"

Телефон: +7 (495) 134-98-98 ; e-mail: online@acoustic.ru ; web: www.shumanet-shop.ru
Юридический адрес:
Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2
ИНН/КПП 9705093593/ 770501001
ОГРН 1177746342157
р/с 40702810238000104555 в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК: 044525225