

7

ПРИЧИН
ВЫБРАТЬ
АКСЕССУАРЫ

ULTRAKUSTIK

by Acoustic Group



ИСКЛЮЧАЮТ АКУСТИЧЕСКИЕ
МОСТИКИ



ДЕМПФИРУЮТ ПРИМЫКАНИЕ
ОДНИХ МАТЕРИАЛОВ К ДРУГИМ



УВЕЛИЧИВАЮТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ
ГИПСОКАРТОНА И ДЕМПФИРУЮТ ЕГО



ПОЗВОЛЯЮТ СОХРАНИТЬ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ИЗОЛИРУЕМЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ



ВЫ ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ЗА ТЕ
АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ ВАМ
НЕОБХОДИМЫ



ДОСТУПНОСТЬ ПО ВСЕЙ
ТЕРРИТОРИИ РФ ЗА СЧЕТ
БЫСТРОЙ ДОСТАВКИ И ГАБАРИТОВ



КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ МОЖЕТ
ПРИМЕНЯТЬСЯ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ
МАТЕРИАЛАМИ ЛИНЕЙКИ ULTRAKUSTIK,
ЛИБО САМОСТОЯТЕЛЬНО

ЛИНЕЙКА АКСЕССУАРОВ

by Acoustic Group
ULTRAKUSTIK

СОБЕРИ СВОЮ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ!

МЫ ПРОИЗВОДИМ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
СНИЖАТЬ ШУМ И УВЕЛИЧИВАТЬ КОМФОРТ В ПОМЕЩЕНИЯХ,
ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОТДЕЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОНА.

- Быстрая доставка в любую точку РФ и СНГ
- Не требуется много места для хранения
- Уникальный продукт, доступный каждому
- Гарантированный результат

ЗВУКО-
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ПОДРОЗЕТНИК

ЗВУКО-
ИЗОЛЯЦИОННАЯ
ЛЕНТА

ВИБРО-
АКУСТИЧЕСКИЙ
ГЕРМЕТИК

ВИБРО-
ПОДВЕС

ВИБРО-
ПРОФИЛЬ

АКУСТИЧЕСКИЙ
ШОВ

2 ДБ

ЗВУКО- ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОДРОЗЕТНИК

1-5
ПОСТОВ



Пожаробезопасный герметичный подрозетник УЛЬТРАКУСТИК предотвращает потери звукоизоляции при необходимости устройства розеток и выключателей в звукоизолирующих конструкциях.

100% Герметичность
для максимальной
звукоизоляции

Защита от пыли
и снижение теплопотерь

Удобен в эксплуатации

Безопасность
и экологичность

Не поддерживает
горение

Не выделяет вредных
веществ при повышенных
температурах

2 ДБ

ЗВУКО- ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА



УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100 используется в качестве упругой виброизолирующей прокладки в местах сопряжения элементов звукоизолирующих конструкций. Уменьшает передачу структурного и ударного шума.

Увеличенная
толщина для монтажа
в один слой

Эффективная защита
от структурных
и воздушных шумов

Повышенная прочность
и стойкость к механическим
воздействиям

Абсолютная экологическая
безопасность. Полностью
отсутствует эмиссия частиц:
не колетесь, не пылит и не сыпется

Легко монтируется к любой
поверхности, не накручивается
на сверло в процессе монтажа

Длительный срок
эксплуатации

2 ДБ



ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК

УЛЬТРАКУСТИК-герметик - виброизолирующий однокомпонентный (нейтральный) силиконовый герметик. Применяется для герметизации швов и стыков.

Надёжная герметизация
независимо
от толщины шва

Высокие защитные
свойства


Не является агрессивной
средой

Устойчив к изменениям
влажности, колебаниям
температур и солнечному
излучению

Хорошие адгезионные
свойства



2 дБ

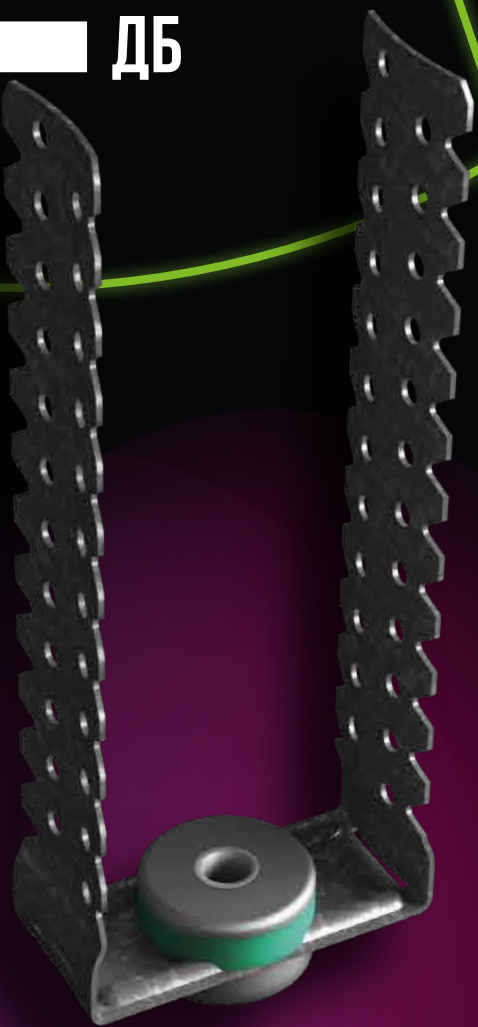

ПОДВЕС ВИБРО

УЛЬТРАКУСТИК-герметик - виброизолирующий однокомпонентный (нейтральный) силиконовый герметик. Применяется для герметизации швов и стыков.

Увеличение индекса изоляции воздушного шума конструкции на 2 дБ по сравнению со стандартным прямым подвесом

Наличие рабочего виброизолирующего слоя из комбинации эластомеров Sylodyn/Sylomer




Силовой подвес толщиной 1 мм

Удлиненные полки подвеса обеспечивают возможность монтажа каркаса с отступом до 150 мм от поверхности стены или потолка

Стабильность виброакустических свойств в течение длительного времени (более 30 лет)

2
дБ

АКУСТИЧЕСКИЙ ШОВ

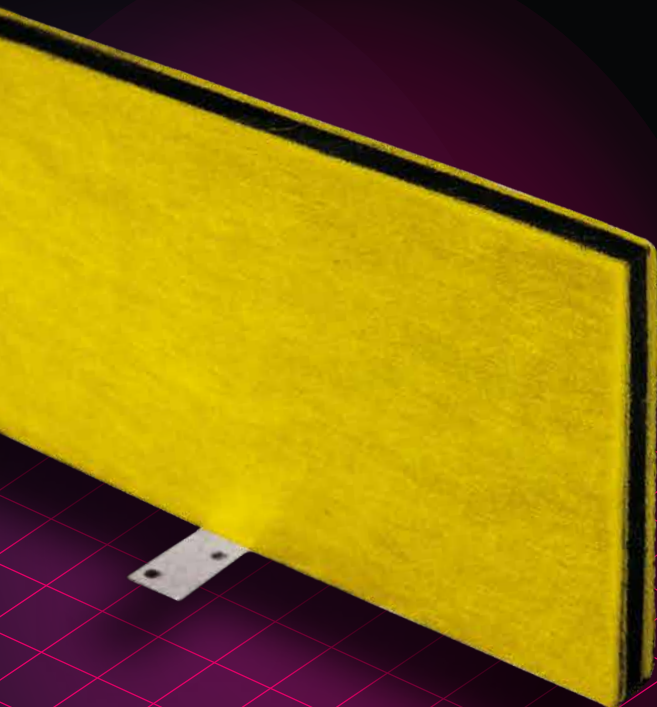

Акустический шов УЛЬТРАКУСТИК предназначен для снижения передачи «горизонтального» шума из одного помещения в другое по стяжке пола.

Удобен в использовании,
не требует извлечения
после высыхания стяжки

Надежный сэндвич из
плотного войлока и проверенной
временем прокладки из вибро-
изолирующей ленты Вибростек-М

Высокая акустическая
эффективность
в отличие от стандартных
деформационных швов

УЛЬТРАКУСТИК-вибропрофиль разработан специально для тонкой звукоизоляции помещений, где необходимо сохранить каждый сантиметр полезной площади.

Может применяться вместе с другими аксессуарами для звукоизоляции из линейки Ультракустик®, либо как самостоятельный элемент

Толщина системы с листами обшивки – от 45 мм

Запатентованная в РФ и СНГ технология производства виброузлов VIBRID®

Виброизолирующие опоры из эластомера Sylodyn®, с улучшенными динамическими свойствами

В отличие от металлических каркасов не обладает таким свойством как "звонкость" благодаря своему составу

ВИБРО ПРОФИЛЬ

57

..... ДБ