



УЛЬТРАКУСТИК-ВИБРОПРОФИЛЬ

Виброизолирующий профиль для
дополнительной звукоизоляции

ТУ 16.21.12-054-28789041-2023


Ультракустик-Вибропрофиль - это ультратонкий вибропрофиль толщиной 24 мм. Является альтернативой металлическому каркасу при монтаже подвесных потолков и облицовок стен на основе листов ГКЛ. Разработан специально для тонкой звукоизоляции помещений, где важно сохранить каждый сантиметр полезной площади.

Звукоизолирующие системы с использованием Ультракустик-Вибропрофиль справляются с защитой от повседневного шума (разговоры соседей, собачий лай, звук телевизора и радиоприемников, телефонных разговоров, шумов офисной техники) аналогично панельной системе ЗИПС®-Вектор.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Может применяться вместе с другими аксессуарами для звукоизоляции из линейки Ультракустик®, либо как самостоятельный элемент
- Толщина системы с листами обшивки – от 45мм
- Запатентованная в РФ и СНГ технология производства виброузлов VIBRID®
- Виброизолирующие опоры из эластомера Sylodyn®, с улучшенными динамическими свойствами.
- В отличие от металлических каркасов не обладает таким свойством как "звонкость" благодаря своему составу.

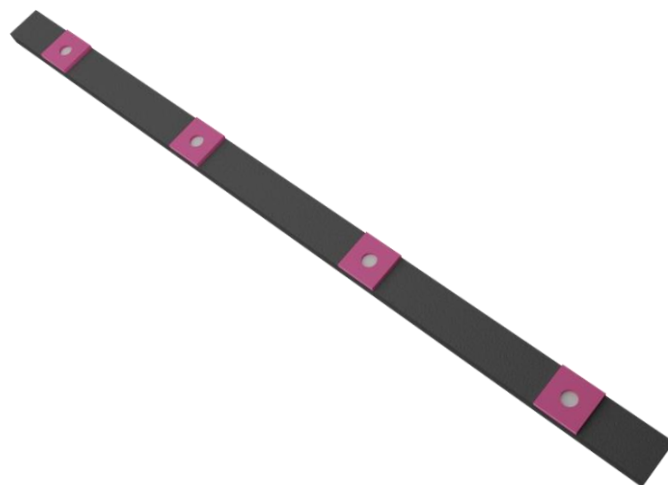

СОСТАВ

Ультракустик-Вибропрофиль изготовлен из ламинированной фанеры, покрытой специальной вибродемпфирующей мастикой Вибронет®. Профиль содержит четыре виброизолирующих узла крепления VIBRID®, а также опоры из эластомера Sylodyn® с улучшенными динамическими свойствами, посредством которых производится крепление и примыкание к изолируемой поверхности.



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

$\Delta R_w = +5...7$ дБ – дополнительная звукоизоляция вибропрофиля






УЛЬТРАКУСТИК-ВИБРОПРОФИЛЬ

Виброизолирующий профиль для
дополнительной звукоизоляции

ТУ 16.21.12-054-28789041-2023

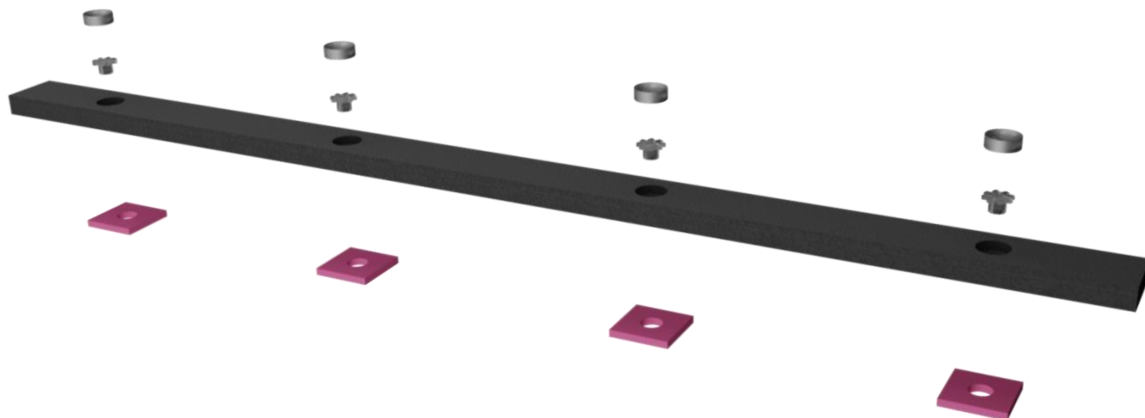

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина профиля: 50 мм
- Длина профиля: 1000 мм
- Высота профиля: 24 мм
- Вес профиля: 0,63 кг



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Упаковка 3 шт, вес: 1,9 кг
- Ширина: 75 мм
- Длина: 1000 мм
- Высота: 50 мм

Расход:
3 шт/уп. ≈ 1,8 м²*

* площадь готовой конструкции при
высоте исходной стены 3м без учета
запаса материалов



МОНТАЖ

Виброизолирующий Ультракустик-Вибропрофиль монтируется с шагом 600мм вдоль стены или потолка. Примыкание профиля по периметру должно производиться через виброизолирующую прокладку Ультракустик-лента F100. Пространство между профилями необходимо заполнить звукопоглощающими плитами плотностью от 30 до 90 кг/м³ и толщиной не более 20мм, например, плитами Шумостоп-С2. Профиль обшивается листами ГКЛ 12,5мм. Чем выше плотность и масса слоя обшивки, тем выше акустическая эффективность. После завершения монтажа, выступающая часть ленты Ультракустик-лента F100 подрезается по всему периметру и шов герметизируется виброакустическим герметиком УЛЬТРАКУСТИК, либо Вибросил. Более подробная инструкция по монтажу, приведена на сайте acoustic.ru в разделе «База знаний».

